



二拉式隔音窗 860/880型



二拉式格子窗 860/880型
(格子為選配品)

貼 | 心 | 配 | 件




把手

可選購有鎖把手，增強防盜功能，使居住多一層保障



引手/砲塔式側邊鎖 (選配)

手拉位置，使窗戶開、關更加便利。另可選購側邊鎖，增強防盜功能，使居住多一層保障

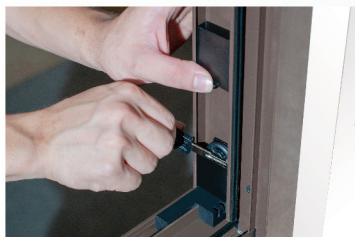

鑰匙收納盒

側邊鎖鑰匙之收納處



本產品檢測結果
最高隔音35db
(玻璃厚採8mm以上)、
氣密性2等級以下、
抗風壓等級360kgf/m²、
水密性等級50kg/m²



安全開口限制器 (選配)



可使窗戶開口受到限制，提高使用安全性，主要防止兒童墜樓，並可增加防盜效果



引手/砲塔式側邊鎖 (選配)

紗窗之手拉位置，使窗戶開、關更加便利。另外，側邊鎖可搭配格子紗窗，使防盜效果加倍

型 | 式 | 比 | 較

結構圖 (外框下支)	860型	880型
		
外框厚度	8.5公分	
製作最小尺寸 (以二拉為例)	60 x 45公分	
製作最大尺寸 (以二拉為例)	160 x 160公分	

拆 | 卸 | 方 | 式

860型

步驟一、內扇向室內




步驟二、外扇向室內



880型

步驟一、內扇向室內

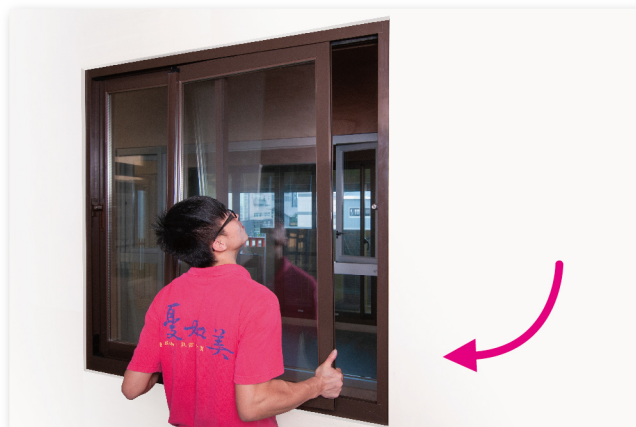

步驟二、外扇向室外



860型隔音窗 / 本窗皆可由室內側拆卸，適用於緊貼鄰房、或高樓層之場合，可增加拆卸方便性

880型隔音窗 / 排水性能較優良，擁有較佳的防颱性能